


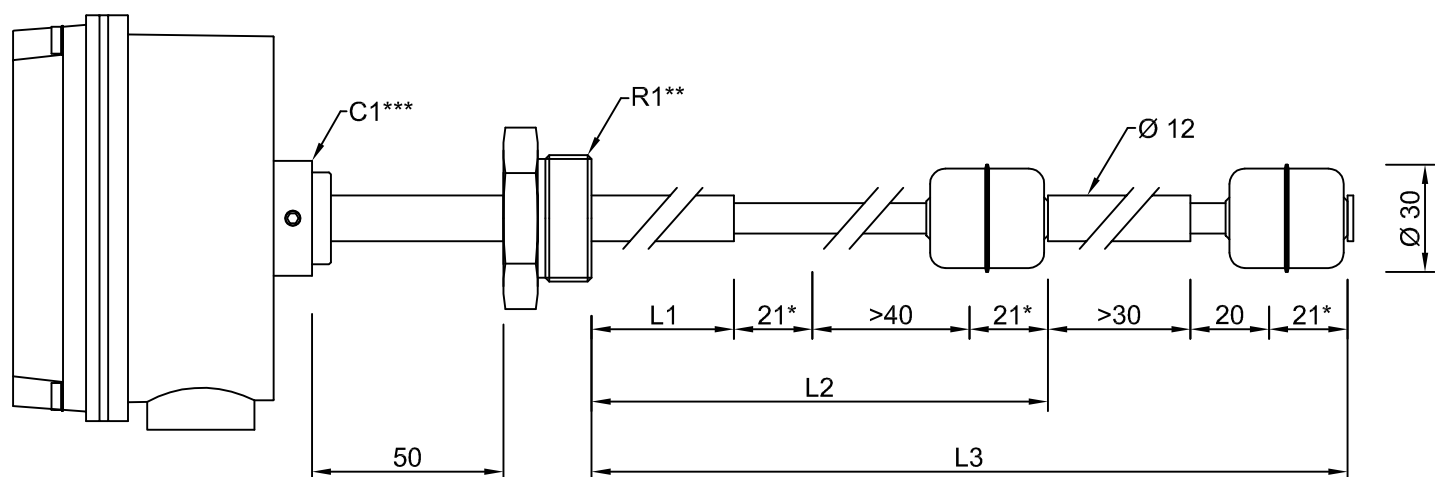

Serie M23LNFR

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R1**	C1***
			☐ 1" BSPP m	☐ CR (Al)
				☐ CI (PVC)

- * Punto de conmutación
 ** Mínimo 1". Estándar 1" BSPP macho, longitud 14 mm
 *** Estándar: CR (Aluminio)

Especificaciones técnicas:
 3 contactos conmutados. 175 V AC/DC 1A 20W
 Densidad mínima: 0,75 gr/cm³.
 Temperatura de trabajo: -20 ... + 130°C
 Material en contacto con el fluido: AISI 316

	Fecha	Nombre	Firmas	 MAIKONTROL MANTENIMIENTO Y APLICACIONES DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, S.L.	
Dibujado	30/12/14	JLC			
Revisado	30/12/14	JLC			
Escala 1 : 1	Multi-Interruptor de nivel magnético recto. 2 Flotadores Ø 30 mm. 3 Contactos Conexión a proceso roscada. Conexión eléctrica con cabezal.			M23LNFR-(L1)-(L2)-(L3)-(R1)-(C1)_Rev00	
Formato A4				Folio 1/1	Sustituye a: --- Sustituido por: ---