


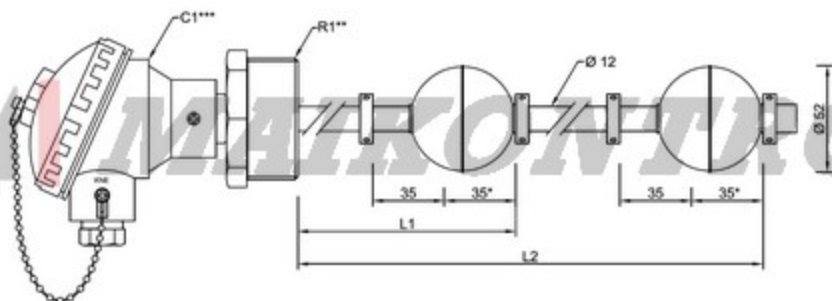

Serie M22NFR5

L1 (mm)	L2 (mm)	R1**	C1***
		☐ 2" BSPP m	☐ KNE (Al)
			☐ KNN (Nylon con Fibra de Vidrio)

- * Punto de conmutación
- ** Mínimo 2", Estándar 2" BSPP macho, longitud 25 mm
- *** Estándar: KNE (Aluminio)

Especificaciones técnicas:

2 contactos conmutados. 230 V AC/DC 2A 60W
 Densidad mínima: 0,75 gr/cm³.
 Temperatura de trabajo: -20 ... + 130°C
 Material en contacto con el fluido: AISI 316

	Fecha	Nombre	Firmas
Dibujado	30/12/14	JLC	
Revisado	30/12/14	JLC	

MAIKONTROL
 MANTENIMIENTO Y APLICACIONES DE
 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.L.

Escala 1 : 2	Multi-Interruptor de nivel magnético recto. 2 Flotadores Ø 52 mm. 2 Contactos
Formato A4	Conexión a proceso roscada. Conexión eléctrica con cabezal.

M22NFR5-(L1)-(L2)-(R1)-(C1)_Rev00

Folio 1/1	Sustituye a: ---
	Sustituido por: ---