


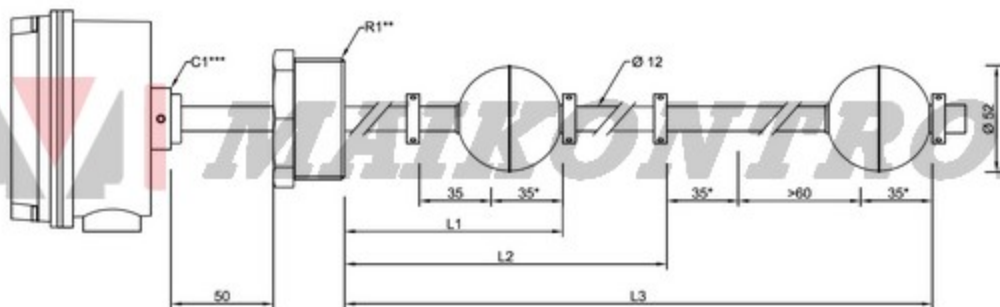

Serie M23HNFR5

L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	R1**	C1***
			□ 2" BSPP m	□ CR (Al)
				□ CI (PVC)

- * Punto de conmutación
- ** Mínimo 2", Estándar 2" BSPP macho, longitud 25 mm
- *** Estándar: CR (Aluminio)

Especificaciones técnicas:

3 contactos conmutados. 230 V AC/DC 2A 60W
 Densidad mínima: 0,75 gr/cm³.
 Temperatura de trabajo: -20 ... + 130°C
 Material en contacto con el fluido: AISI 316

	Fecha	Nombre	Firmas
Dibujado	30/12/14	JLC	
Revisado	30/12/14	JLC	

MAIKONTROL
 MANTENIMIENTO Y APLICACIONES DE
 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.L.

Escala
 1 : 2
 Formato
A4

Multi-Interruptor de nivel magnético recto.
 2 Flotadores Ø 52 mm. 3 Contactos
 Conexión a proceso roscada.
 Conexión eléctrica con cabezal.

M23HNFR5-(L1)-(L2)-(L3)-(R1)-(C1)_Rev00	
Folio 1/1	Sustituye a: --- Sustituido por: ---