



# Termómetro de resistencia de platino (RTD) Salida cable, funda lisa, sin rosca

## MK 01

### Codificación

Ejemplo:

MK01-1113-060-100-C-SS-2 /-40...+180°C


Termorresistencia sencilla Pt100, clase B, 3 hilos.

Funda de diámetro 6 mm, longitud 100 mm.

Material AISI 316. Manguera de 3x0,22 mm<sup>2</sup>,

Silicona-Silicona, longitud 2 m. Rango de

temperatura -40 ...+180°C

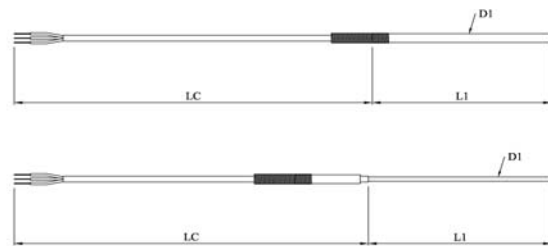

MK01 - XXXX - XXX - XXX - X - XX - X - /X /X /X

#### Nº de elementos

- 1= Sencillo
- 2= Doble
- 3= Triple

#### Tipo de elemento

- 1= Pt100
- 2= Pt1000
- X= Otro

#### Tolerancia

- 1= Clase B
- 2= Clase A(1/2B)
- 3= Clase AA (1/3B)
- 4= Clase 1/10 B

#### Nº de hilos

- 2= 2 hilos
- 3= 3 hilos
- 4= 4 hilos

#### Diámetro (D1)

- |             |            |
|-------------|------------|
| 016= 1,6 mm | 050= 5 mm  |
| 020 = 2 mm  | 060= 6 mm  |
| 030 = 3 mm  | 080= 8 mm  |
| 040 = 4 mm  | 080= 8 mm  |
| 045= 4,5 mm | XXX = Otro |

#### Longitud (L1)

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 50 = 50 mm  | 350= 350 mm |
| 70 = 70 mm  | 500= 500 mm |
| 100= 100 mm | 750= 750 mm |
| 150= 150 mm | 1000=1000mm |
| 200= 200 mm | XXX= Otro   |
| 250= 250 mm |             |

#### Opciones

- PA= PUNTA ABIERTA
- PR= PUNTA REDUCIDA (ØxL mm)
- SB= SUMERGIBLE
- TFI= TUBO FLEXIBLE INOX.
- TFP= TUBO FLEXIBLE PLASTICO
- XX= Ver anexo conectores
- (mín ... máx °C)= RANGO TEMP.
- 70...+250°C / -196...+150°C
- 70...+500°C / -196...+660°C
- 30...+400°C / -196...+850°C

#### Longitud cable

- |        |         |
|--------|---------|
| 1= 1 m | 5= 5 m  |
| 2= 2 m | X= OTRO |
| 3= 3 m |         |

#### Aislamiento cable

- PP= PVC / PVC
- SS= Silicona / Silicona
- TT= PTFE / PTFE
- TxT= PTFE / Malla / PTFE
- FFx= Fibra / Fibra / Malla
- YY= OTRO

#### Material

- |             |         |
|-------------|---------|
| A= AISI 304 | N= PTFE |
| C= AISI 316 | P= PVC  |
| D= AISI 321 | X= OTRO |