



# Termómetro de resistencia de platino (RTD) Salida cable, tuerca loca

**MK 05**

## Codificación

Ejemplo:

MK05-1113-060-100-D-C-SS-2 /-40...+180°C


Termorresistencia sencilla Pt100, clase B, 3 hilos.

Funda de diámetro 6 mm, longitud 100 mm.,

tuerca loca 1/2"BSPP, material AISI 316. Manguera

de 3x0,22 mm<sup>2</sup>, Silicona-Silicona, longitud 2 m.

Rango de temperatura -40 ...+180°C

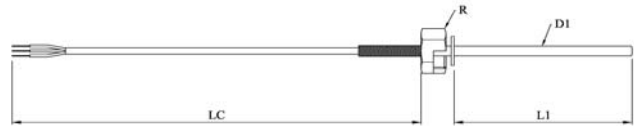

MK04 - XXXX - XXX - XXX - X - X - XX - X - /X /X /X

### Nº de elementos

- 1= Sencillo
- 2= Doble
- 3= Triple

### Tipo de elemento

- 1= Pt100
- 2= Pt1000
- X= Otro

### Tolerancia

- 1= Clase B
- 2= Clase A(1/2B)
- 3= Clase AA (1/3B)
- 4= Clase 1/10 B

### Nº de hilos

- 2= 2 hilos
- 3= 3 hilos
- 4= 4 hilos

### Diámetro (D1)

- |             |            |
|-------------|------------|
| 016= 1,6 mm | 050= 5 mm  |
| 020 = 2 mm  | 060= 6 mm  |
| 030 = 3 mm  | 080= 8 mm  |
| 040 = 4 mm  | XXX = Otro |
| 045= 4,5 mm |            |

### Longitud (L1)

- |             |             |
|-------------|-------------|
| 50 = 50 mm  | 350= 350 mm |
| 70 = 70 mm  | 500= 500 mm |
| 100= 100 mm | 750= 750 mm |
| 150= 150 mm | 1000=1000mm |
| 200= 200 mm | XXX= Otro   |
| 250= 250 mm |             |

### Opciones

- PA= PUNTA ABIERTA
- PR= PUNTA REDUCIDA (Ø×L mm)
- TFI= TUBO FLEXIBLE INOX.
- TFP= TUBO FLEXIBLE PLASTICO
- XX= Ver anexo conectores
- (mín ... máx °C)= RANGO TEMP.
- 70...+250°C / -196...+150°C
- 70...+500°C / -196...+660°C
- 30...+400°C / -196...+850°C

### Longitud cable

- |        |        |         |
|--------|--------|---------|
| 1= 1 m | 3= 3 m | X= OTRO |
| 2= 2 m | 5= 5 m |         |

### Aislamiento cable

- PP= PVC / PVC
- SS= Silicona / Silicona
- TT= PTFE / PTFE
- TxT= PTFE / Malla / PTFE
- FFx= Fibra / Fibra / Malla
- YY= OTRO

### Material

- |             |         |
|-------------|---------|
| A= AISI 304 | N= PTFE |
| C= AISI 316 | P= PVC  |
| D= AISI 321 | X= OTRO |

### Rosca (R)

- |              |             |
|--------------|-------------|
| B= 1/4" BSPP | H= 1/4" NPT |
| C= 3/8" BSPP | J= 3/8" NPT |
| D= 1/2" BSPP | K= 1/2" NPT |
| E= 3/4" BSPP | L= 3/4" NPT |
| F= 1" BSPP   | M= 1" NPT   |
|              | X= OTRO     |