




Termómetro de resistencia de platino (RTD) Cabezal, racor soldado, extensión

MJ04

Codificación

Ejemplo:

MJ04-1113-060-150-D-8×50-C-B /-70...+250°C
 Termorresistencia sencilla Pt100 clase B a 3 hilos. Funda de diámetro 6 mm y 150 mm de longitud. Racor macho 1/2" BSPP. Extensión de diámetro 8 mm y 50 mm de longitud. Material AISI 316. Cabezal din B (aluminio). Rango de temperatura -70 ...+250°C

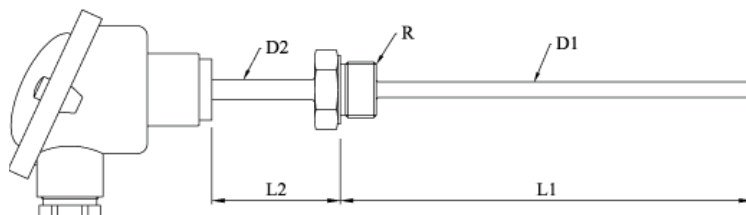

MJ04 - **XXXX** - **XXX** - **XXX** - **X** - **X×XX** - **X** - **X** - **/X /X /X**

Nº de elementos

- 1= Sencillo
- 2= Doble
- 3= Triple

Tipo de elemento

- 1= Pt100
- 2= Pt1000
- X= Otro

Tolerancia

- 1= Clase B
- 2= Clase A(1/2B)
- 3= Clase AA (1/3B)
- 4= Clase 1/10 B

Nº de hilos

- 2= 2 hilos
- 3= 3 hilos
- 4= 4 hilos

Diámetro (D1)

- 030= 3 mm 080= 8 mm
- 040= 4 mm 100= 10 mm
- 050= 5 mm 120= 12 mm
- 060= 6 mm XXX= Otro

Longitud (L1)

- 50 = 50 mm 350= 350 mm
- 70 = 70 mm 500= 500 mm
- 100= 100 mm 750= 750 mm
- 150= 150 mm 1000=1000mm
- 200= 200 mm XXX= Otro
- 250= 250 mm

Opciones

- PA= PUNTA ABIERTA
- PR= PUNTA REDUCIDA (Ø×L mm)
- TR= TRANSMISOR 4-20mA (Atex, Profibus®, Hart®, Fieldbus)
- (mín ... máx °C)= RANGO TEMP.
- 70...+250°C / -196...+150°C
- 70...+500°C / -196...+660°C
- 30...+400°C / -196...+850°C

Cabezal

- B= DIN B I= SEG
- C= DIN C T= ATEX-XDA
- E= KNE N= KNN
- S= KSE P= PA

Material

- A= AISI 304 N= PTFE
- C= AISI 316 P= PVC
- D= AISI 321 X= OTRO

Extensión

- D2 (mm) L2 (mm)
- 6 - 8 - 10 - 12 50 - 70 - 100
- X= OTRO XX=OTRO

Rosca (R)

- B= 1/4" BSPP H= 1/4" NPT
- C= 3/8" BSPP J= 3/8" NPT
- D= 1/2" BSPP K= 1/2" NPT
- E= 3/4" BSPP L= 3/4" NPT
- F= 1" BSPP M= 1" NPT
- X= OTRO X= OTRO