Codificación

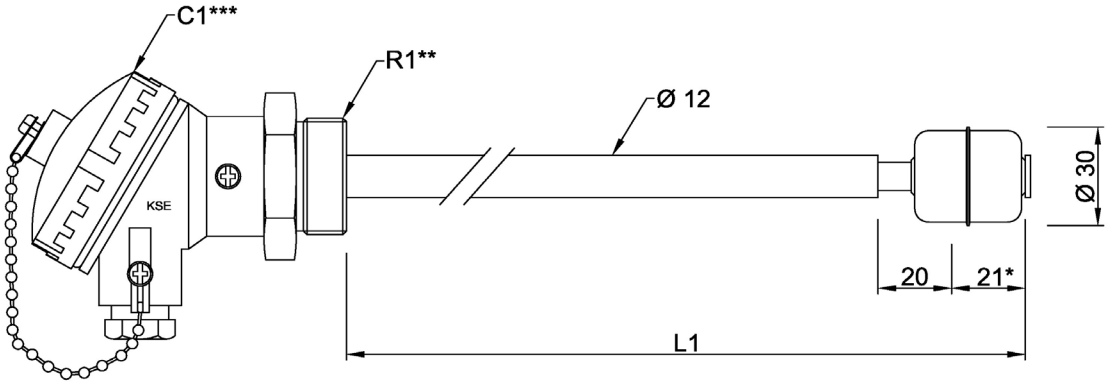

Ejemplo:
NFR-300-F-S
Interruptor de nivel magnético recto con flotador de 30 mm de diámetro.
Longitud 300 mm. 1 contacto conmutado. 175 V AC/DC 1A 20W
Densidad min. 0,75 gr/cm³. Rango de temperatura -20 … + 130ºC
Conexión a proceso 1” BSPP macho.
Material en contacto con el fluido AISI 316. Cabezal KSE (Aluminio)

NFR - XXX - X - X

Longitud (L1)

100= 100 mm	700= 700 mm
200= 200 mm	800= 800 mm
300= 300 mm	900= 900 mm
400= 400 mm	1000=1000mm
500= 500 mm	1100=1100mm
600= 600 mm	1200=1200mm
	XXX= Otro

Cabezal

S= KSE	N= KNN
E= KNE	P= PA
I= SEG	X= OTRO
T= ATEX-XDA	

Rosca (R)

F= 1” BSPP
M= 1” NPT
X= OTRO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification