




# Interruptor de nivel de flotador Ø30 mm Con cabezal y conexión roscada. 230 V

## NFR.../ASS1

### Codificación

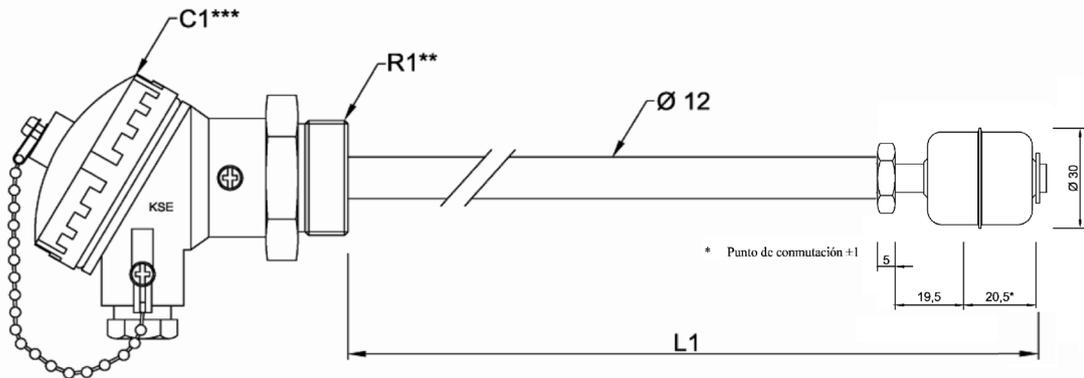

Ejemplo:

NFR-300-F-S /ASS1

Interruptor de nivel magnético recto con flotador de 30 mm de diámetro.

Longitud 300 mm. 1 contacto NA (NC cambiando posición del flotador).

230 V AC 0.5A 20W

Densidad min. 0,8 gr/cm<sup>3</sup>. Rango de temperatura -20 ... + 125°C

Conexión a proceso 1" BSPP macho.

Material en contacto con el fluido AISI 316. Cabezal KSE (Aluminio)

NFR - **XXX** - **X** - **X** /ASS1

#### Longitud (L1)

100= 100 mm	700= 700 mm
200= 200 mm	800= 800 mm
300= 300 mm	900= 900 mm
400= 400 mm	1000=1000mm
500= 500 mm	1100=1100mm
600= 600 mm	1200=1200mm
	XXX= Otro

#### Cabezal

S= KSE	N= KNN
E= KNE	P= PA
I= SEG	X= OTRO
T= ATEX-XDA	

#### Rosca (R)

F= 1" BSPP
M= 1" NPT
X= OTRO