




Interruptor de nivel de flotador Ø30 mm Con cabezal

NFRE

Codificación

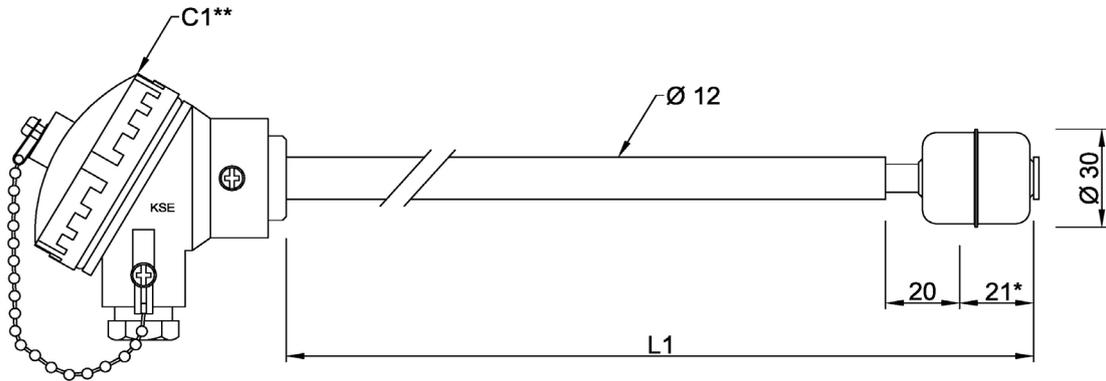

Ejemplo:

NFRE-300-S

Interruptor de nivel magnético recto con flotador de 30 mm de diámetro.

Longitud 300 mm. 1 contacto conmutado. 175 V AC/DC 1A 20W

Densidad min. 0,75 gr/cm³. Rango de temperatura -20 ... + 130°C

Material en contacto con el fluido AISI 316. Cabezal KSE (Aluminio)

NFRE - **XXX** - **X**

Longitud (L1)

100= 100 mm	800= 800 mm
200= 200 mm	900= 900 mm
300= 300 mm	1000=1000mm
400= 400 mm	1100=1100mm
500= 500 mm	1200=1200mm
600= 600 mm	XXX= Otro

Cabezal

S= KSE	N= KNN
E= KNE	P= PA
I= SEG	X= OTRO
T= ATEX-XDA	