




# Interruptor de nivel de flotador Ø30 mm Con cable, montaje desde interior.

**NFRIC**

## Codificación

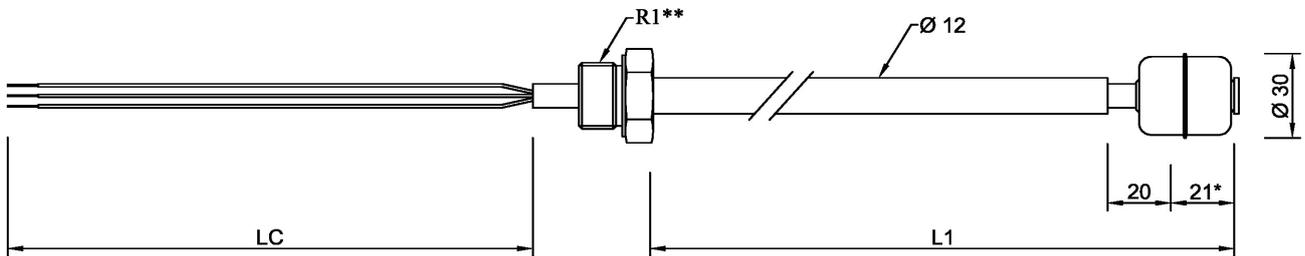

Ejemplo:

NFRIC-300-A-SS-2

Interruptor de nivel magnético recto con flotador de 30 mm de diámetro.

Longitud 300 mm. 1 contacto conmutado. 175 V AC/DC 1A 20W

Densidad min. 0,75 gr/cm<sup>3</sup>. Rango de temperatura -20 ... + 130°C

Montaje interior 1/8" BSPP macho.

Material en contacto con el fluido AISI 316.

Manguera 3×0.5 mm<sup>2</sup>, Silicona-Silicona, 2 m.

NFRIC - **XXX** - **X** - **XX** - **X**

### Longitud (L1)

100= 100 mm	700= 700 mm
200= 200 mm	800= 800 mm
300= 300 mm	900= 900 mm
400= 400 mm	1000=1000mm
500= 500 mm	1100=1100mm
600= 600 mm	1200=1200mm
	XXX= Otro

### Longitud cable (LC)

1= 1 m	4 = 4 m
2= 2 m	5 = 5 m
3= 3 m	X= OTRO

### Aislamiento cable

PP= PVC / PVC
SS= Silicona / Silicona
TT= PTFE / PTFE
YY= OTRO

### Rosca (R)

A= 1/8" BSPP	C= 3/8" BSPP
B= 1/4" BSPP	D= 1/2" BSPP
	X= OTRO