




# Interruptor de nivel de flotador Ø30 mm Con conector, montaje desde el interior

**NFRID**

## Codificación

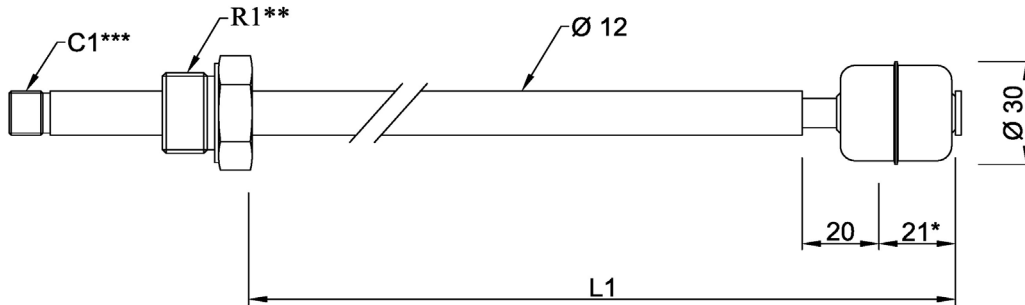

Ejemplo:

NFRID-300-D-M12

Interruptor de nivel magnético recto con flotador de 30 mm de diámetro.

Longitud 300 mm. 1 contacto conmutado. 175 V AC/DC 1A 20W

Densidad min. 0,75 gr/cm<sup>3</sup>. Rango de temperatura -20 ... + 130°C

Montaje interior 1/2" BSPP macho.

Material en contacto con el fluido AISI 316. Conector M12

NFRID - **XXX** - **X** - **X**

### Longitud (L1)

100= 100 mm	700= 700 mm
200= 200 mm	800= 800 mm
300= 300 mm	900= 900 mm
400= 400 mm	1000=1000mm
500= 500 mm	1100=1100mm
600= 600 mm	1200=1200mm
	XXX= Otro

### Conector (C1)

M12= Conector M12  
X= OTRO

### Rosca (R)

B= 1/4" BSPP  
C= 3/8" BSPP  
D= 1/2" BSPP  
X= OTRO